

SERIA 5D KEYLINE



DEUTZ-FAHR

5070D Keyline – 5080D Keyline

5090D Keyline – 5100D Keyline





**NOWE MODELE 5D KEYLINE.
PROSTY, BUDŻETOWY
CIĄGNIK KOMPAKTOWY.**



Silnik FARMotion z układem wtryskowym Common Rail 2000 bar, układem oczyszczania spalin z EGR i DOC.



Nowy wentylator silnika ze sprzęgłem Visco oraz wydajny filtr powietrza PowerCore.



Prawa konsola z dźwigniami sterowania układem napędowym, hydrauliką i WOM.



Napęd na cztery koła i blokada mech. sterowane przyciskami. Duży kąt skrętu kół 55 stopni. Hamulce na cztery koła.





Hydraulika z wydajną pompą 50 l/min, maksymalnie 3 obwoły, podnośnik tylny 3500 kg, trzy prędkości WOM.



Nowa, komfortowa kabina. Wysoka ergonomia sterowania, duża przestrzeń, opcjonalny szyberdach.

Modele Serii 5D Keyline charakteryzuje duża uniwersalność i wszechstronność. Gama obejmuje cztery modele. Wszystkie wyposażono w nowoczesny silnik FARMotion, który w zależności od modelu generuje moc w zakresie od 65KM (48kW) do 97KM (71kW). Co ważne, jest to bardzo ekonomiczna jednostka napędowa. W konstrukcji wykorzystano elektronicznie sterowany układ wtryskowy Common Rail z ciśnieniem maksymalnym 2000 bar, układ recyrkulacji spalin oraz katalizator utleniający DOC, nowy wentylator ze sprzęgłem Visco. Całość uzupełnia nowoczesny filtr powietrza PowerCore. Oferta wyposażenia zawiera dwie wersje napędu - obydwie z pięciobiegową, mechaniczną skrzynią: 15+15 lub 30+15 przełożeń. Obydwie przekładnie pozwalają na jazdę z prędkością 40 km/h przy obrotach silnika zredukowanych do 1870 obr./min. Seria 5D Keyline posiada napęd na cztery koła i 100% blokadę mechanizmów różnicowych, które sterowane są elektro-hydraulicznie za pomocą przycisków. Uniwersalność ciągnika zwiększa zastosowanie pompy hydraulicznej o wydajności 50 l/min, która podaje olej do maksymalnie trzech obwodów montowanych z tyłu ciągnika. Podnośnik tylny oferuje udźwig do 3500 kg. Ciągnik posiada trzy prędkości tylnego WOM, w tym prędkości ECO. Nowa kabina zapewnia dużą przestrzeń wnętrza, jest komfortowa i ergonomiczna. Duża powierzchnia szyb gwarantuje doskonałą widoczność dookoła ciągnika, szeroko otwierane drzwi i unoszone koło kierownicy ułatwiają zajęcie miejsca za kierownicą. We wnętrzu zastosowano schemat kolorystyczny przyrządów sterowniczych znanych z innych modeli DEUTZ-FAHR.


DANE TECHNICZNE		SERIA 5D KEYLINE			
		5070	5080	5090	5100
SILNIK					
Norma emisji spalin		Stage IIIB	Stage IIIB	Stage IIIB	Stage IIIB
Model silnika		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Cylindry / pojemność	il./cm3	3 / 2887	3 / 2887	3 / 2887	3 / 2887
Turbo, Intercooler		●	●	●	●
Moc maksymalna (ECE R120) przy 2000 obr/min	kW/KM	48 / 65	55,4 / 75	65 / 88	71 / 97
Moc znamionowa (ECE R120) przy 2200 obr/min	kW/KM	48 / 65	55,4 / 75	61,6 / 84	67,3 / 92
Moment maksymalny przy 1600 obr/min	Nm	292	342	354	369
Wzrost momentu	%	41	43	32	27
Elektroniczne sterowanie silnika		●	●	●	●
Zbiornik paliwa	litry	90	90	90	90
UKŁAD NAPĘDOWY					
Rewers mechaniczny, zsynchronizowany		●	●	●	●
Skrzynia 5-biegowa 15+15 z trzema zakresami (40ECO)		●	●	●	●
Skrzynia 5-biegowa 30+15 z reduktorem (40ECO)		○	○	○	○
Napęd na cztery koła i blokada mech. sterowane przyciskami		●	●	●	●
Hydrauliczny układ hamulcowy przyczep		○	○	○	○
WOM TYLNY					
Sterowanie mechaniczne		●	●	●	●
WOM 540/540ECO		●	●	●	●
WOM 540/540ECO/1000		○	○	○	○
WOM synchro		○	○	○	○
PODNOŚNIK TYLNY					
Mechaniczny podnośnik tylny		●	●	●	●
Udźwig podnośnika (std/opcja)	kg	2500 / 3500	2500 / 3500	2500 / 3500	2500 / 3500
Wydajność pompy hydraulicznej	l/min	50	50	50	50
Liczba obwodów z tyłu		2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
KABINA					
Deska rozdzielcza z wyświetlaczem		●	●	●	●
Regulowane koło kierownicy		●	●	●	●
Klimatyzacja		○	○	○	○
Szyberdach		○	○	○	○
WYMIARY I WAGI					
...z kołami przednimi		280/85 R20"	280/85 R20"	360/70 R20"	360/70 R20"
...z kołami tylnymi		380/85 R28"	380/85 R28"	420/70 R30"	420/70 R30"
Rozstaw osi (A)	mm	2100	2100	2100	2100
Długość (B)	mm	3860	3860	3860	3860
Wysokość (C) od tylnej osi do dachu kabiny	mm	1820	1820	1820	1820
Wysokość z kabiną (D)		2470	2470	2495	2495
Szerokość (E)	mm	1795	1795	1882	1882
Masa	kg	3200	3200	3200	3200
Maksymalna masa dopuszczalna	kg	5200	5200	5200	5200

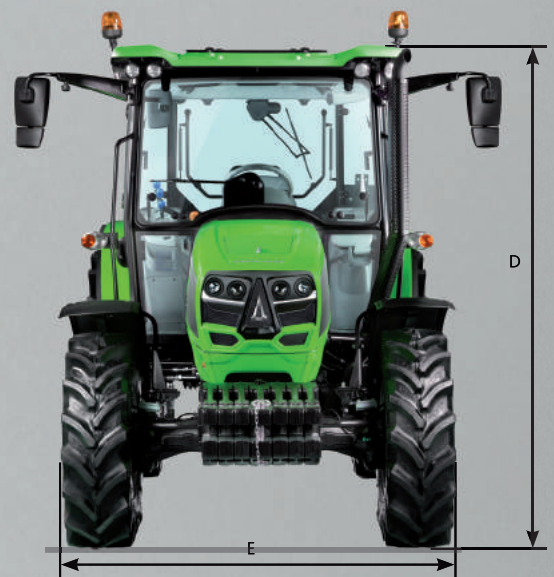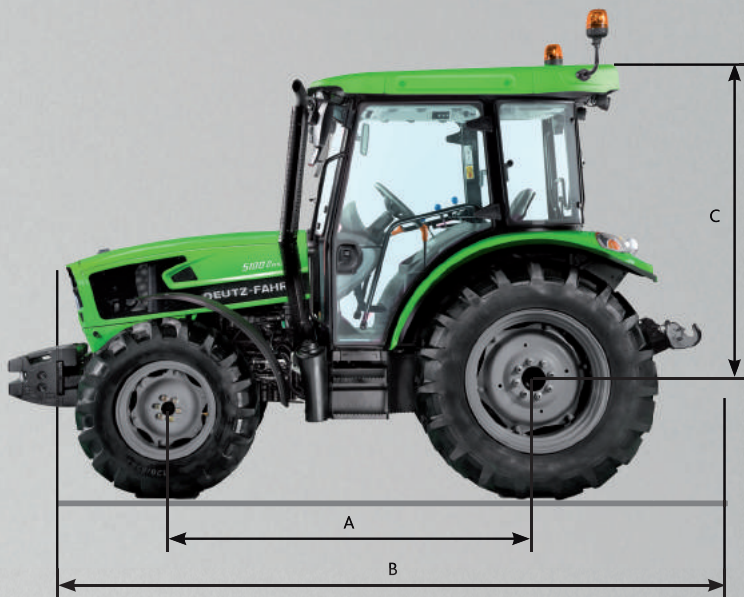

Dane techniczne i ilustracje mają charakter poglądowy. DEUTZ-FAHR dążąc do oferowania produktów najlepiej spełniających oczekiwania użytkowników zastrzega prawo do wprowadzania modyfikacji bez konieczności wcześniejszego informowania.

●= standard ○= opcja – niedostępne

Więcej informacji u dealerów lub na stronie deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR jest marką Grupy  SDF

